


618 Safety - EM 3h S.E.

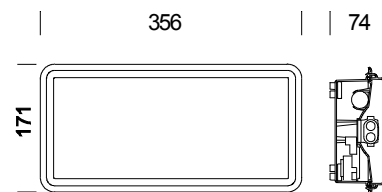

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Lampade
112560-00	CEM-L	1.00	grigio	336x171x74	FL 8-G13-430lm-4000K-Ra 1b
112561-00	CEM-L	1.00	grigio	336x171x74	FLC 1x11S/E-2G7-900lm-4000k-Ra 1b
112560-0066	CEM-L	1.00	grigio	336x171x74	FL 8-G13-430lm-4000K-Ra 1b
112561-0066	CEM-L	1.00	grigio	336x171x74	FLC 1x11S/E-2G7-900lm-4000k-Ra 1b
112562-00	CEM-L	1.00	grigio	336x171x74	FLC 1x18L-2G11-1200lm-4000K-Ra 1b
112562-0066	CEM-L	1.00	grigio	336x171x74	FLC 1x18L-2G11-1200lm-4000K-Ra 1b

CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne.

DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente autoestinguente V2, di estrema flessibilità e resistenza, con prismature longitudinali e microsatina interna per un migliore controllo dell'abbagliamento ed un elevato rendimento luminoso. La finitura liscia esterna facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa.

RIFLETTORE: In policarbonato colore bianco.

PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso.

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz, con reattore elettronico. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² rivestito con PVC-HT resistente a 90°C, secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P con massima sezione ammessa dei conduttori 2.5 mm².

EQUIPAGGIAMENTO: Passacavi in gomma diam 1/2 pollice gas. Guarnizione in materiale ecologico di poliuretano espanso. Led di ispezione di serie.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabile su superfici normalmente infiammabili. Ha ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC. Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C.

EMERGENZA S.E. (solo emergenza): In caso di "black-out" la lampada collegata al circuito in emergenza si accende, evitando così dovuti all'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 180 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente in 12 ore.

SU RICHIESTA: Con autodiagnosi (sottocodice -0066)